

TOP AKTUELL!

# RS-TOP 3,0 - 7,5 kW



Noch kleiner.  
Noch leiser.  
Noch wartungsfreundlicher.



RS-TOP 3,0 - 7,5 kW

RENNER Schraubenkompressoren



RSK-TOP 3,0 - 7,5 kW

RENNER Schraubenkompressoren  
mit Kältetrockner



RSD-TOP 3,0 - 7,5 kW


RENNER Schraubenkompressoren  
mit Druckluftbehälter



RSDK-TOP 3,0 - 7,5 kW

RENNER Schraubenkompressoren  
mit Druckluftbehälter und Kältetrockner

# Alle Vorteile auf einen Blick.

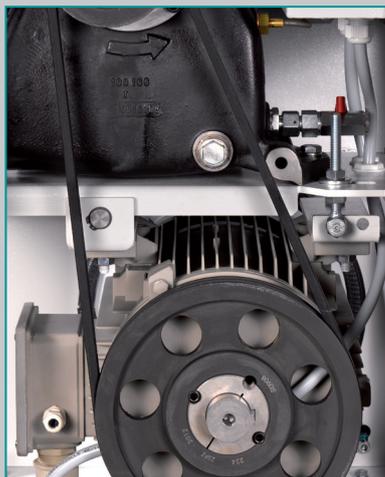

## Noch kleiner.

Die Anlage hat eine **kleinere Aufstellfläche**. Die Riemenspannung erfolgt nun über eine **Motorwippe**. Der Riemenspanner entfällt. Durch die verbesserte Umschlingung des Riemen um die Scheibe entsteht eine bessere Kraftübertragung.

## Noch leiser.

Um das Laufgeräusch deutlich zu reduzieren ist ein **ummantelter Keilriemen** eingesetzt. Die Anbringung einer Schalldämmbox ermöglicht eine zusätzliche **Schallreduzierung um ca. 4 dB** (von 64 auf 60 dB).

## Noch wartungsfreundlicher.

Optimierte Anbringung des **Ölregelventils**. Ausschließliche Verwendung von **Hochtemperaturschläuchen**.

RENNER-Fachhändler:



## Technische Daten

Typ	Liefermenge m <sup>3</sup> /min bei				Leistung kW	Behälter (pulverb.) l	Schall- pegel dB(A)**	Druckluft- ausgang "	Abmessung (L x B x H in mm)	Gewicht kg
	7,5 bar	10 bar	13 bar	15 bar						
RS-TOP 3,0	0,46	0,37	0,28	0,24	3,0	-	64 / 60*	½	525 (725*) x 504 x 951	133 (145*)
RS-TOP 4,0	0,63	0,51	0,39	0,30	4,0	-	64 / 60*	½	525 (725*) x 504 x 951	133 (145*)
RS-TOP 5,5	0,86	0,72	0,57	0,48	5,5	-	64 / 60*	½	525 (725*) x 504 x 951	141 (153*)
RS-TOP 7,5	1,18	1,06	0,86	0,76	7,5	-	64 / 60*	½	525 (725*) x 504 x 951	145 (157*)
RSK-TOP 3,0	0,46	0,37	0,28	0,24	3,0	-	60	½	980 x 504 x 951	170
RSK-TOP 4,0	0,63	0,51	0,39	0,30	4,0	-	60	½	980 x 504 x 951	170
RSK-TOP 5,5	0,86	0,72	0,57	0,48	5,5	-	60	½	980 x 504 x 951	180
RSK-TOP 7,5	1,18	1,06	0,86	0,76	7,5	-	60	½	980 x 504 x 951	185
RSD-TOP 3,0	0,46	0,37	0,28	0,24	3,0	250 l.	64 / 60*	½	1410 x 570 x 1511	220 (232*)
RSD-TOP 4,0	0,63	0,51	0,39	0,30	4,0	250 l.	64 / 60*	½	1410 x 570 x 1511	220 (232*)
RSD-TOP 5,5	0,86	0,72	0,57	0,48	5,5	250 l.	64 / 60*	½	1410 x 570 x 1511	226 (238*)
RSD-TOP 7,5	1,18	1,06	0,86	0,76	7,5	250 l.	64 / 60*	½	1410 x 570 x 1511	230 (242*)
RSDK-TOP 3,0	0,46	0,37	0,28	0,24	3,0	250 l.	60	½	1410 x 570 x 1511	260
RSDK-TOP 4,0	0,63	0,51	0,39	0,30	4,0	250 l.	60	½	1410 x 570 x 1511	260
RSDK-TOP 5,5	0,86	0,72	0,57	0,48	5,5	250 l.	60	½	1410 x 570 x 1511	265
RSDK-TOP 7,5	1,18	1,06	0,86	0,76	7,5	250 l.	60	½	1410 x 570 x 1511	270

\* Optional mit Schalldämmbox; \*\* nach CAGI PNEUROP PN 8 NTC 2